



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



mini orange®

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI



Dünyanın en iyi satını yapan Mini Pompa, size e i benzeri olmayan dayanıklılık ve performansı sunuyor.



12L/saat'e varan debi



10 metreye kadar basabilme özelli i



21dB(A) ses seviyesi

ANA ÖZELL KLER



- Suya batırılabilir ikinci bir hazne içerir
- Tak-Kullan Özelli i
- Anti sifon aparatı

UYGUNLUK

- 16kW / 54,000Btu/saat'e varan kullanım alanı
- Duvar tipi split sistemlerde; Kanal ünitelerinde; Zeminde ve Ana Gövde üzerinde
- ✓ Küçük i yerleri ve konutlar için ideal



0.25 kg

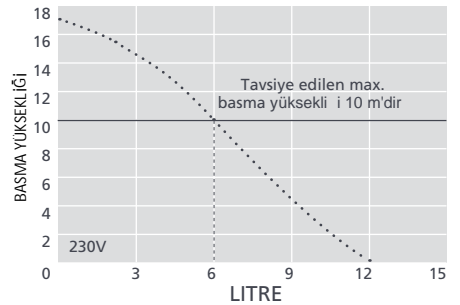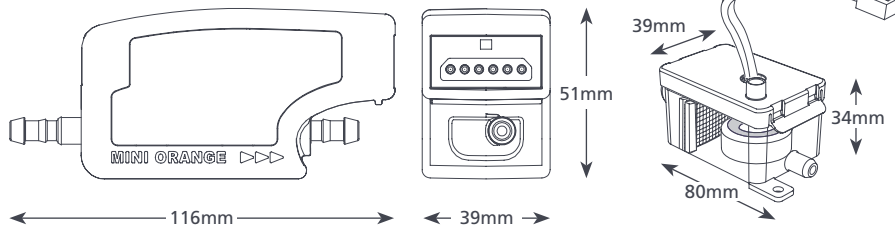

MINI ORANGE TEKNİK ÖZELL KLER

Maks. Debi	12L/saat
Maks. Basma	10 m
Maks. Emi	2 m
Ses seviyesi	21dB(A)
Besleme gücü	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Çalışma	Kesintili
Yalıtım	Çift kat izolasyonlu (Toprak gerekmez)
Maks. ünite çıkışı	16kW/54000Btu/saat
Maks. su sıcaklığı	40°C / 104°F
Tahliye borusu	6mm
IP Koruması	IPx1
Güvenlik anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal koruma	✓
Oldukça kısaltılmış	✓

MINI ORANGE OPS YONLAR

Mini Orange	FP2212
*Diğer voltajlar için de uygundur	
†Sadece pompalar için	

TAVSİYELİ AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.1
1 Amper Sigorta	FP2620
Pislik birikmesi için adaptör	FP2038
Plastik eritme hortumu 1/4" (6mm)	AX5100
Mini Orange Uzatma Kiti	FP2940

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

PAKET ÇİNDE OLANLAR

- Mini Orange pompa
- 1.5m Tak-Kullan güç kablosu
- Su haznesi (1.5 m sensörlü kablosuyla birlikte amandıra içerir)
- Anti sifon aparatı
- 1.5m Emiş hortumu 6mm ID
- 220mm Su giriş hortumu 14mm ID
- Tahliye bağlantı kiti
- Tuturma kiti
- Kurulum Kılavuzu
- Kapak ve Filtre
- 150mm Plastik serit hortumu 6 mm ID

Kullanma Kılavuzunu aspenpumps.com'dan indirebilirsiniz.

Kurulum videosunu aspenpumps.com'dan izleyebilirsiniz



aspenpumps.com



+44 (0)1323 848842



sales@aspenpumps.com

Teknik personellerin i lerini kolayla tırmak için

Making life easier for the installer